

Po prostu
czyste
naczynia!



Zmywarki podblatowe
D400 | D400DUO

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarki gastronomiczne podblatowe



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 400 x 400 mm
- Aż do 270 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- Pompa spustowa i opcjonalnie płucząca
- Komplet koszy w zestawie
- Opcjonalnie wbudowany zmiękcacz



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny oznaczony kolorem przycisku
- Izolowane wnętrze maszyny o podwyższonej trwałości
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 2 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny

Specyfikacja techniczna


Przyłącze wody

	D400	D400DUO
Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	2,0 bar	0,5 bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C	55 °C
Pompa odpływowa na wysokości:	540 mm	540 mm
Średnica odpływu	Φ40 mm	Φ40 mm

Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	2,00 kW	2,00 kW
Grzałka bojlera	6,58 kW dla 400 V 2,58 kW dla 230 V	6,58 kW dla 400 V 2,58 kW dla 230 V
Pojemność zbiornika	10 l	10 l
Wysokość komory mycia	320 mm	320 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1 h	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C	55 °C
Temperatura płukania	85 °C	85 °C
Głośność	poniżej 70 dB	poniżej 70 dB
Waga pustej maszyny	33,5 kg	33,5 kg
Waga załadowanej maszyny	50,0 kg	50,0 kg

D400:

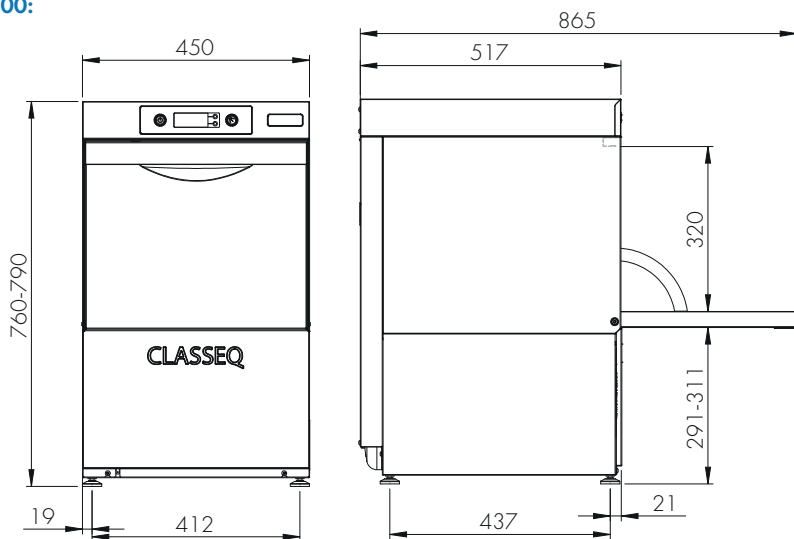


Specyfikacja techniczna

Przyłącze elektryczne

	D400	D400DUO
v.1 Natężenie	13A (3 fazy)	13A (3 fazy)
Zasilanie	380-415 V 3N~/50 Hz	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW	6,58 kW
v.2 Natężenie	30A (1 faza)	30A (1 faza)
Zasilanie	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW	6,58 kW
v.3 Natężenie	13A (3 fazy)	13A (1 faza)
Zasilanie	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	2,85 kW	2,85 kW

D400DUO:

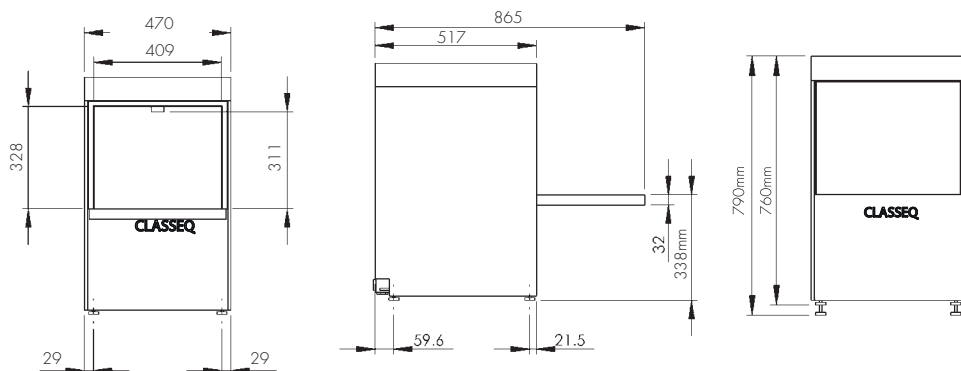

Twój przedstawiciel CLASSEQ :


CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl

Po prostu
czyste
naczynia!

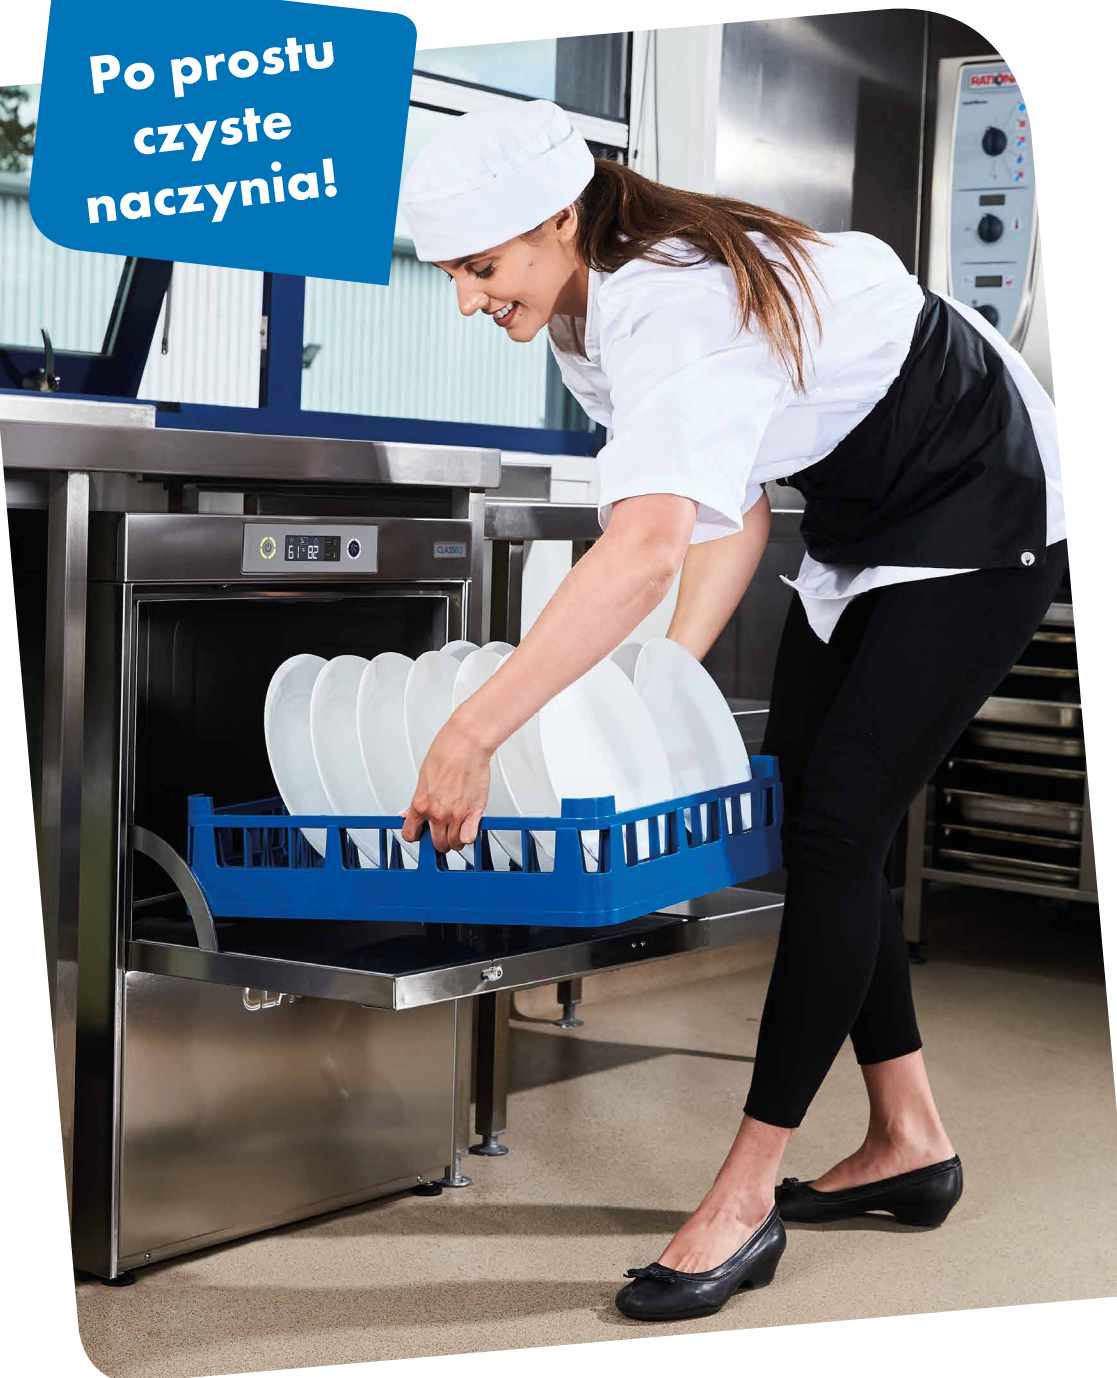

Zmywarka podblatowa
D500P

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarka gastronomiczna podblatowa



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 500 x 500 mm
- Aż do 540 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- Pompa spustowa i płucząca
- Komplet koszy w zestawie



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny odznaczony kolorem przycisku
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 2 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny

D500P

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- pompa płuczka
- 2/3/5 minutowy cykl mycia



Kompaktowa, ładowana od przodu przemysłowa zmywarka do naczyń wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, trzy standardowe programy mycia oraz spełniająca normy gospodarki wodnej WRAS dla zapewnienia łatwych i konsekwentnie doskonałych rezultatów zmywania.

D500P jest łatwą w obsłudze, podblatową zmywarką do naczyń wyposażoną w kosz o wymiarach 500x500mm. Urządzenie posiada 3 długości cykli mycia: krótki - 2 minuty, standardowy - 3 minuty i intensywny - 5 minut, które zapewniają optymalne zmywanie i spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących czystości naczyń.

Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę mycia i płukania, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że temperatura w trakcie cyklu zmywania jest właściwa a proces przebiega prawidłowo. Intuicyjne kolory podświetlenia przycisków oraz powszechnie używane symbole czynią to urządzenie niezwykle łatwym w użyciu.

Specyfikacja techniczna

Przyłącze wody

D500P

Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	0,5/2,0* bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C
Odpływ	600 mm
Średnica odpływu	Φ40 mm

Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	2,00 kW
Grzałka bojlera	6,00 kW
Pojemność zbiornika	14,5 l
Wysokość komory mycia	343 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1 h	30 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C
Temperatura płukania	85 °C
Głośność	poniżej 70 dB




Przyłącze elektryczne

v.1 Natężenie	13 A (3 fazy)
Zasilanie	380 – 415 V 3N~ / 50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW

v.2 Natężenie	30 A (1 faza)*
Zasilanie	220-240 V 1N~ / 50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW

v.3 Natężenie	13 A (1 faza)*
Zasilanie	220-240 V 1N~ / 50 Hz
Moc całkowita	2,58 kW

*D500DUOWS

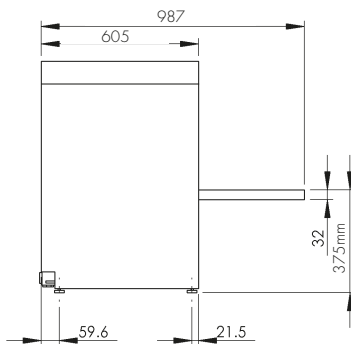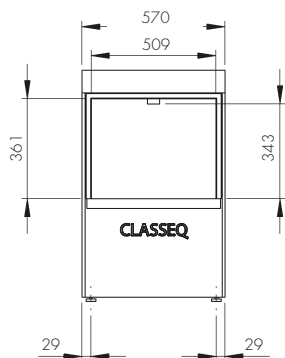

Twój przedstawiciel CLASSEQ :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl

Po prostu
czyste
szkło!



Zmywarki podblatowe
G350 | G400 | G400DUO

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarki gastronomiczne podblatowe



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosze o wymiarach 350x350 lub 400x400 mm
- Aż do 480 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- Pompa spustowa i opcjonalnie płucząca
- Komplet koszy w zestawie



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny odnaczony kolorem przycisku
- Izolowane wnętrze maszyny o podwyższonej trwałości
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 1,5 / 2 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny



G350

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- 1,5/2 minutowy cykl mycia
- koszt 350x350mm



G400

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- 1,5/2 minutowy cykl mycia
- koszt 400x400mm

G400DUO

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- pompa płucząca
- 1,5/2 minutowy cykl mycia
- koszt 400x400mm
- podwójna obudowa DUO

Maszyny z serii „G” to urządzenia przeznaczone do mycia szkła. Kompaktowa konstrukcja, załadunek z przodu oraz proste sterowanie za pomocą dwóch przycisków zapewniają łatwe i konsekwentnie doskonałe rezultaty zmywania, dzięki czemu zmywarki te są doskonałymi urządzeniami w przypadku miejsc z ograniczoną przestrzenią.

Zmywarki posiadają cyfrowy wyświetlacz, intuicyjne kolory podświetlenia przycisków oraz powszechnie używane symbole czynią te urządzenia niezwykle łatwymi w użyciu. Zaawansowane tryby ustawień oferują większą wydajność oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dodatkowo inteligentne oprogramowanie stale monitoruje cykle zmywania, temperatury, zużycie środków chemicznych, a także wszystkie błędy i wyświetla istotne dane, które są wykorzystywane w celu poprawy wydajności pracy.

Specyfikacja techniczna



Przyłącze wody

	G350	G400	G400DUO
Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)	G 3/4" (3/4" BSP)	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	2,0 bar	2,0 bar	0,5 bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C	4 °C	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C	55 °C	55 °C
Maksymalna wysokość odpływu:	420 mm	540 mm	540 mm
Średnica odpływu	Ø40 mm	Ø40 mm	Ø40 mm

Informacje ogólne


Grzałka zbiornika	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW
Grzałka bojlera	2,60 kW	2,60 kW	6,00 kW
Pojemność zbiornika	5,75 l	10,00 l	10,00 l
Wysokość komory mycia	275 mm	320 mm	320 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl	2,75 l / Cykl	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1h	30	30	30
Temperatura mycia	55 °C	55 °C	55 °C
Temperatura płukania	85 °C	85 °C	85 °C
Głośność	poniżej 70 dB	poniżej 70 dB	poniżej 70 dB
Waga pustej maszyny	32,00 kg	33,50 kg	33,50 kg
Waga załadowanej maszyny	43,50 kg	50,00 kg	50,00 kg

G350:

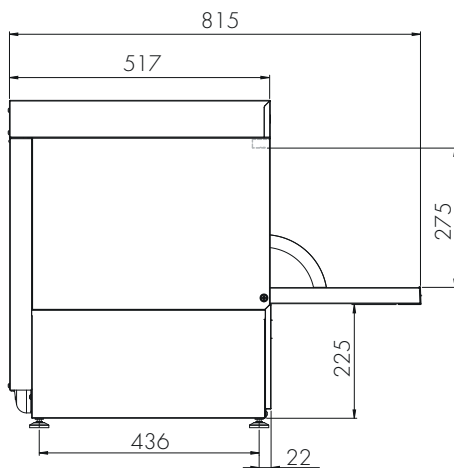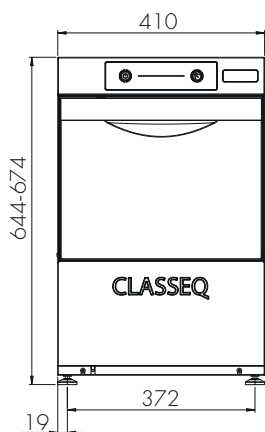

Specyfikacja techniczna

Przyłącze elektryczne	G350	G400	G400DUO
v.1 Natężenie	13 A (1 faza)	13A (3 fazy)	13A (3 fazy)
Zasilanie	220-240 V 1N~/50 Hz	380 – 415 V 3N~/50 Hz	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Moc całkowita	2,58 kW	2,85 kW	2,85 kW
v.2 Natężenie	-	30A (1 faza)	30A (1 fazy)
Zasilanie	-	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	-	6,58 kW	6,58 kW
v.3 Natężenie	-	13A (1 faza)	13A (1 fazy)
Zasilanie	-	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	-	6,58 kW	6,58 kW

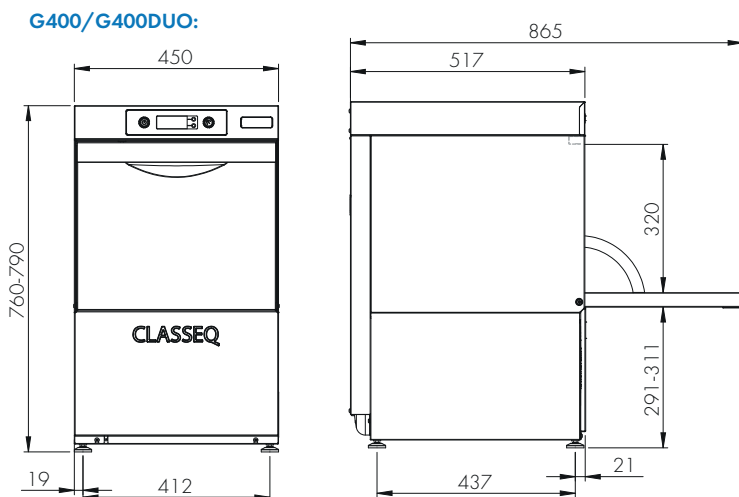

Twój przedstawiciel **CLASSEQ** :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl

Po prostu
czyste
naczynia!



Zmywarka kapturowa
P500AS

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarki gastronomiczne kapturowe



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 500 x 500 mm
- Aż do 720 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- Pompa spustowa i płucząca
- Komplet koszy w zestawie
- Opcjonalnie wbudowany zmiękcacz



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny oznaczony kolorem przycisku
- Automatyczne czyszczenie
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwy dostęp do serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 1,5 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny

P500AS

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa i płucząca
- 1,5/3/5 minutowy cykl mycia



Wydajna, prosta w użyciu zmywarka z możliwością instalacji prosto lub narożnie.

Seria zmywarek przelotowych Classeq ze sterowaniem elektronicznym (powszechnie znane jako zmywarki kaptutowe) doskonale sprawdzają się w każdej kuchni i są zdolne do umycia do 720 talerzy w jedną godzinę.

39 litrowe zbiorniki mycia ograniczają koszty eksploatacyjne do minimum. Prosta konstrukcja oraz demontaż ramion myjących i płuczących oraz filtrów gwarantuje łatwe czyszczenie i bieżącą konserwację maszyny.

Wszystkie maszyny wyposażone są w prosty w obsłudze, cyfrowy panel sterujący, wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę wody w zbiorniku myjącym i bojlerze oraz pozwala swobodnie wybrać właściwy program pracy. Standardowe wyposażenie obejmuje pompę spustową oraz dozowniki środków chemicznych.

Każda maszyna może posiadać zintegrowany zmiękcacz wody.

Specyfikacja techniczna

Przyłącze wody

P500AS

Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	0,5 bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C
Maksymalna wysokość odpływu:	700 mm
Średnica odpływu	Φ40 mm

Przyłącze elektryczne

Natężenie	16 A
Zasilanie	380 – 415 V 3N~ / 50 Hz
Moc całkowita	9,32 kW



Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	4,05 kW
Grzałka bojlera	8,64 kW
Pojemność zbiornika	39l
Maksymalna wysokość załadunku	440 mm
Zużycie wody do płukania	3,25l / Cykl
Średnia ilość koszy /1h	40 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C
Temperatura płukania	82 °C
Głośność	poniżej 70 dB
Waga pustej maszyny	70 kg
Waga załadowanej maszyny	115 kg

Wymiary(SxGxH) mm:

P500AS

630 x 720 x 1955-2010 (otwarta)/1460-1515 (zamknięta)

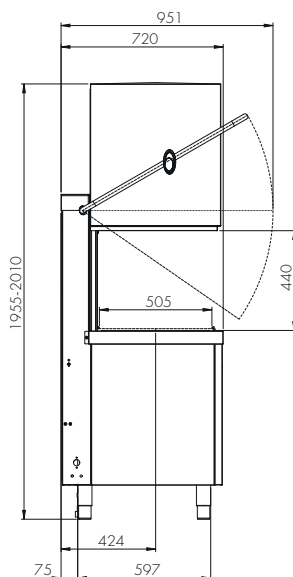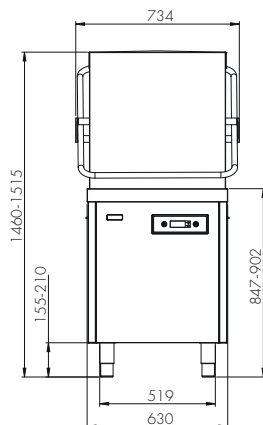

Twoj przedstawiciel **CLASSEQ** :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa
Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl