

Nowe zmywarki kapturowe serii PT

TYTAN PRACY

Łieżka praca, zero wysiłku.



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Dokładnie dopasowane do niej akcesoria. Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo i wsparcie osobiste. Kompetencje w zakresie planowania i oferty szkoleniowe. Monitorowanie, raportowanie i serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



CIĘŻKA PRACA.

Godzina szczytu w zmywalni. W samym środku PT od Winterhalter. Kosze są ładowane brudnymi naczyniami na stole załadowniczym. Rozpoczyna się proces zmywania. Po drugiej stronie wyjmują się czyste naczynia. Wszystko przebiega optymalnie i jest ze sobą skoordynowane. Bez kompromisów. Seria PT to umożliwia: Została opracowana z myślą o najwyższych wymaganiach i dostosowana do uzyskania maksymalnej wydajności. Wszechstronny produkt do zmywania różnych naczyń. Nieskomplikowana, skuteczna, szybka. I zawsze absolutnie niezawodna. Maszyna dostępna w trzech rozmiarach. Prawdziwy tytan pracy.

»Seria PT to nasz wszechstronny produkt. Prawdziwy tytan pracy. Można ją używać na wiele sposobów do zmieniających się zmywanych naczyń, doskonale zmywa i jest wydajna. Dzięki temu jest niezawodnym zakulisowym pomocnikiem!«

Leonie Hengeler, MIĘDZYNARODOWY MENEDŻER DS. PRODUKTU

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA

Bez względu na uporczywe zabrudzenia: seria PT to gwarancja certyfikowanej czystości i higieny. Dzięki wydajnemu systemowi zmywania i skutecznej poczwórnej filtracji jest idealnie przygotowany na każdą sytuację.

ABSOLUTNIE NIEZAWODNA

PT ma dokładnie to, czego zmywarka potrzebuje w trudnych warunkach codziennego zmywania: innowacyjną technologię, wysoką jakość wykonania i niską podatność na błędy. Maszyna, na której można ślepo polegać.

WYSOKA EKONOMICZNOŚĆ

Zmywanie za pomocą PT to wydajne zmywanie: dzięki niskiemu zużyciu wody, optymalnie wykorzystanej energii, ekonomicznym dozowanym środkom chemicznym do zmywania i usługom cyfrowym. Oznacza to, że dzięki PT zredukujesz koszty operacyjne do minimum.

PROSTA OBSŁUGA

PT sprawia, że zmywanie jest nieco łatwiejsze: dzięki intuicyjnej, prostej i ergonomicznej obsłudze, a także praktycznym funkcjom. Twój personel zmywający będzie chętnie korzystał z PT.


CIĘŻKA PRACA, ZERO WYSIŁKU.

Różne naczynia zmywane, niektóre nawet mocno zabrudzone. Doskonały czas i wysoka wydajność zmywania naczyń. Ciągła praca przez wiele godzin. W Winterhalter wiemy, że praca w kuchni przy zmywaniu jest ciężka. Dla ludzi, którzy tam pracują. I dla maszyn.

Dlatego nie zadowolamy się faktem dostarczania klientom nowoczesnej i innowacyjnej techniki zmywania. Przekazujemy do Waszych rąk maszynę, która ułatwia maksymalnie zmywanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki niej będziecie doskonale wyposażeni na każdą okazję. Ponieważ maszyna działa perfekcyjnie. Ponieważ ułatwia i przyspiesza cały proces zmywania. Ponieważ można się na nią zdać w 100 % i w każdej sytuacji. Niezależnie od warunków. Przez wiele lat.



Informacja: w przypadku zdjęć produktów chodzi o konfigurację przygotowane specjalnie dla klienta, które mogą zawierać ponadto artykuły innych producentów.

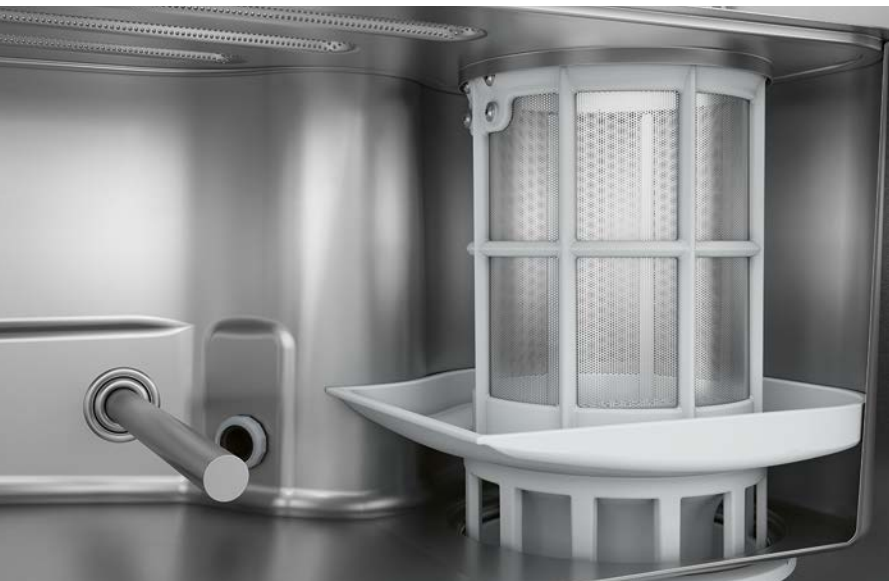

Lista pozostałych cech serii PT znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/pt

INTELIWENTNY WYŚWIELACZ DOTYKOWY

Gotowy na przyszłość: W kokpicie zmywarki PT pracuje inteligentny wyświetlacz dotykowy. Obsługa za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika i zrozumiałe piktogramy. Kolorowy wyświetlacz jest czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach – szczególnie wytrzymała jest powierzchnia wykonana ze szkła. Wszystkie funkcje można wywołać z trzech prostych poziomów obsługi: jeden dla użytkownika i jeden chroniony kodem PIN dla szefa kuchni i serwisanta.

SYSTEM FILTRACJI

Zmywanie to brudna i ciężka praca. Na to właśnie jest optymalnie przygotowana PT: z doskonale działającym systemem czterokrotnej filtracji. Na etapie 1 woda ze zbiornika przepływa przez sito powierzchniowe, a brud jest skutecznie odprowadzany do sita cylindrycznego. Tam, na etapie 2, cząsteczki brudu są skutecznie odfiltrowywane z wody. Następnie, w kroku 3, dolna część sita zapewnia, że najmniejsze przedmioty, takie jak wykałaczki, nie będą mogły zablokować pompy. Na poziomie 4 Mediamat filtruje z wody najdrobniejsze cząsteczki brudu, takie jak fusy z kawy. Dodatkowe sito powierzchniowe pompy zapobiega mechanicznemu jej uszkodzeniu. Rezultat: stale czysta woda w zbiorniku. A im czystsza woda w zbiorniku, tym lepszy rezultat zmywania.

SYSTEM ZMYWANIA

Serce serii PT: Wewnątrz maszyny pracują dwa pola myjące w kształcie litery S. Dzięki konsekwentnej optymalizacji przepływu i specjalnej geometrii dysz zapewniają kompleksową dystrybucję wody, a tym samym najlepsze rezultaty zmywania – przy poziomie wody do płukania od 2,2 litra na cykl zmywania. Zwrócono przy tym uwagę na jakość w każdym szczególe: Solidne osie ze stali nierdzewnej gwarantują najlepsze właściwości toczenia i przyczyniają się do wysokiej niezawodności PT.

KONCEPCJA HIGIENY

Za zmywarkami kapturowymi serii PT kryje się koncepcja doskonałej higieny i łatwego czyszczenia. Opracowano specjalną higieniczną prowadnicę kosza. Głębokotłoczony zbiornik jest wyposażony w higieniczną grzałkę. Oznacza to: że we wnętrzu nie ma żadnych zakamarków ani ukrytych krawędzi, w których mogłyby gromadzić się brud i tworzyć osady. Czujnik detergentu, dziennik higieny, funkcja termostop i CONNECTED WASH zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. To znaczy: PT zapewnia wyjątkowo wysoki standard higieniczny. Potwierdzone świadectwem higieny zgodnie z DIN SPEC 10534.

ZMIENNA REGULACJA CIŚNIENIA ZMYWANIA

Każde urządzenie PT ma standardową zmienną regulację ciśnienia wody. »VarioPower« dostosowuje ciśnienie mycia dokładnie do konkretnych naczyń i stopnia zabrudzenia. Krucho naczynia szklane i delikatne miski są myte przy niższym, a bardziej wytrzymałe naczynia przy wyższym ciśnieniu wody. Uporczywe zabrudzenia są niezawodnie usuwane, lekkie i delikatne naczynia zmywane są delikatnie i utrzymywane w bezpiecznym płoeniu.

ODZYSK CIEPŁA Z WODY ŚCIEKOWEJ

Wyraźny plus dla serii PT: odzysk ciepła z wody ściekowej EnergyLight jest zintegrowany w standardzie. Wymiennik ciepła wykorzystuje energię zanieczyszczoną wodę do podgrzania zimnej wody dopływowej. Zalety: Maszyna nagrzewa się szybciej między cyklami zmywania, zasoby są oszczędzane, a koszty energii nawet o 10 % niższe.

ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO

Odzysk ciepła z powietrza wylotowego EnergyPlus jest dostępny jako opcja wyposażenia dla PT. W przeciwieństwie do standardowo zintegrowanego odzysku ciepła z wody ściekowej wykorzystuje się dodatkowo wymiennik ciepła z powietrza wylotowego. Wykorzystuje on energię ciepłej pary wodnej we wnętrzu maszyny do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej. Podczas otwarcia maszyny wilgoć ciepłej pary wodnej prawie nie ucieka. Każdy proces zmywania pozwala zaoszczędzić do 15 % kosztów energii.

AUTOMATYCZNY KAPTUR

Nie tylko wygodny, ale także praktyczny: PT jest dostępna z automatycznym kapturem. Oznacza to, że maszynę można obsługiwać bez żadnego wysiłku – prawdziwa ulga dla personelu zmywającego. Kaptur zamyka się po prostu za naciśnięciem guzika: za pomocą wyświetlacza lub ergonomicznie umieszczonego przycisku. Cykl płukania rozpoczyna się wtedy automatycznie. Po zakończeniu programu kaptur podnosi się automatycznie, sygnalizując zakończenie procesu zmywania.

SYSTEM PŁUKANIA Z NAPĘDEM

Wykorzystaj cały potencjał oszczędności: seria PT jest dostępna na życzenie z zasilanym polem mycia – opatentowaną innowacją firmy Winterhalter. Mały silnik elektryczny sprawia, że do napędu nie trzeba używać wody podczas płukania, a cała jej ilość jest dostępna do płukania. W porównaniu ze standardowym napędem ilość wody płuczącej zmniejsza się o 0,4 litra na cykl zmywania. A to oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji.

CONNECTED WASH *

Większe bezpieczeństwo i skuteczność CONNECTED WASH umożliwia integrację maszyn serii PT w sieć oraz ocenę wszystkich ważnych danych operacyjnych. Na tej podstawie można sformułować konkretne zalecenia dotyczące działań mających na celu optymalizację procesu zmywania. Ponadto stan maszyny można monitorować przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie.

* O krajach, w których obecnie oferowana jest wersja CONNECTED WASH oraz o jej funkcjach i możliwościach dowiesz się więcej z naszej strony internetowej www.connected-wash.com

KONFIGURACJA I MOŻLIWOŚCI:

TWOJA ZMYWARKA KAPTUROWA NA WYMIAR

Nieskazitelna czystość i higiena to rezultat możliwie najdoskonalszego dopasowania: Wymiary maszyny oraz jej ustawienia muszą być dopasowane do ilości, rodzaju i stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń. Z tego względu seria PT została tak opracowana, aby perfekcyjnie przystosowała się do indywidualnych wymagań klienta.



INSTALACJA NAROŻNA

Dzięki niej zmywarka staje się właściwym rozwiązaniem przy zmywaniu naczyń: seria PT elastycznie dostosowuje się do przestrzeni dostępnej na miejscu i oferuje różne warianty montażu. Maszynę i jej stoły można ustawić w linii prostej lub opcjonalnie w rogu. Istnieje również możliwość zmiany kierunku pracy: lewo-prawo lub prawo-lewo.



PT-M

Najmniejsza do zwykłych naczyń zmywanych: PT w rozmiarze M. Idealnie nadaje się do naczyń, naczyń szklanych, sztućców oraz kubków.

PT-L

Więcej miejsca na szerokie naczynia zmywane: PT w rozmiarze L. Także na duże talerze i tace.

PT-XL

Wyższa komora do zmywania nieporęcznych naczyń: PT w rozmiarze XL. Także dla skrzynek Euro i blach GN 2/1 oraz mniejszych garnków i naczyń kuchennych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Złota reguła zmywania brzmi: Najlepsze rezultaty zmywania są osiągane, jeśli kosz jest wypełniony tym samym rodzajem naczyń. Oczywiście szkło musi być zmywane inaczej niż na przykład tace. Winterhalter znalazł na to doskonałe rozwiązanie: Dzięki ustawieniom oprogramowania seria PT może być wstępnie skonfigurowana dla różnych zakresów zastosowania – jako maszyna do zmywania szkła, naczyń, sztućców, wyposażenia bistro czy kubków. Przy tym wszystkie ważne parametry jak ciśnienie wody, temperatura, czas zmywania i dozowanie środków chemicznych do zmywania są optymalnie ustawiane dla danego zakresu zastosowania. I w razie konieczności można je w każdym momencie dopasować.




TALERZE



FILIŻANKI



TACE



SZTUĆCE



SZKŁO



KUBKI



TWINSET

podwójna moc: W PT istnieje możliwość połączenia dwóch maszyn. TwinSet ma kilka zalet: w godzinach szczytu podwaja wydajność zmywania, co umożliwia operowanie nawet dużymi ilościami zmywanych naczyń. Poza tym, aby poprawić efekt zmywania, można zmywać naczynia osobno w zależności od asortymentu. A ponadto: Jeśli ilość zmywanych naczyń ponownie maleje, można zaoszczędzić na kosztach, obsługując tylko jedną maszynę.

Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE DO ZMYWANIA

Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do szkła, naczyń i sztućców. Dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz szybkie suszenie. I oczywiście ułatwiają obsługę i transport zmywanych naczyń.

Kosze do zmywania to podstawowy element w kompletnym systemie Winterhalter. Doradzimy, który kosz będzie optymalny dla wymagań klienta. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Podczas mycia chodzi przede wszystkim o dwie sprawy: perfekcyjną czystość i maksymalną higienę. Na obydwie decydujący wpływ mają środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego już wiele lat temu w naszej siedzibie głównej w Niemczech stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one dokładnie dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.



UZDATNIANIE WODY

Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmorę w zmywalni i są naturalnym wrogiem każdego pracownika gastronomii, ponieważ oznaczają złe rezultaty zmywania. Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.

Oprócz urządzeń do zmiękczenia, częściowego i całkowitego odsalania, w celu spełnienia najwyższych wymagań dostępne jest najwyższej jakości rozwiązanie AT Excellence-M: Zewnętrzne urządzenie do odwróconej osmozy jest specjalnie zaprojektowane do dużych ilości zmywanych naczyń serii PT i usuwa 98 % wszystkich rozpuszczonych w wodzie składników. Pozbawiona wapnia i soli woda osmotyczna chroni zmywarkę i zapobiega powstawaniu osadu na naczyniach, naczyniach szklanych i sztućcach. Rezultat: doskonałe rezultaty zmywania bezpośrednio z maszyny – całkowicie bez ręcznego polerowania.



DORADZTWO I PLANOWANIE

Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto: Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Cel: idealny proces zmywania. Dużą zaletą serii PT jest jej elastyczność. Maszyna idealnie dopasowuje się do warunków przestrzennych na miejscu i procesów roboczych. Który wariant montażowy oferuje Państwu najlepszą logistykę? Czy stoły podawcze i odbiorcze mają znajdować się w jednej linii czy w ułożeniu narożnym? Po której stronie powinny być wyjmowane czyste naczynia, czyli jaki jest kierunek przepływu? Czy TwinSet z dwoma sprzężonymi maszynami będzie sensownym rozwiązaniem? A może system do odzysku ciepła? Pomożemy odpowiedzieć na każde z tych pytań, abyście mogli w przypadku inwestycji podjąć odpowiednią decyzję.

Wasz partner Winterhalter. Nasz zespół doradców i planistów przeanalizuje indywidualną sytuację u klienta na miejscu: rozkład pomieszczeń, podział pomieszczeń i procesy. Zaplanujemy jego przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymaganego w tym celu wyposażenia. Pomożemy przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy instruktaże i szkolenia pracowników klienta. W skrócie: W kwestii mycia jesteśmy do dyspozycji klienta. Od samego początku. Wspieramy klienta, by proces zmywania był możliwie najbardziej profesjonalny i wydajny.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub biuro@winterhalter.pl

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER

Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizację planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.

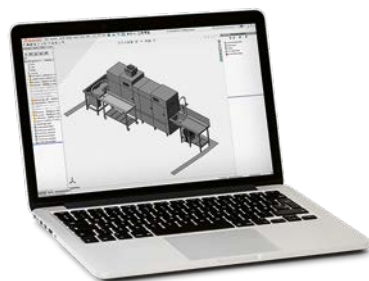

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: Od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków myjących Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze, aż po produkty higieniczne.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH.

>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«

Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND


Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: Produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z inżynierskiego kunsztu, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Eendingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE PT


PT-M / PT-M EnergyPlus

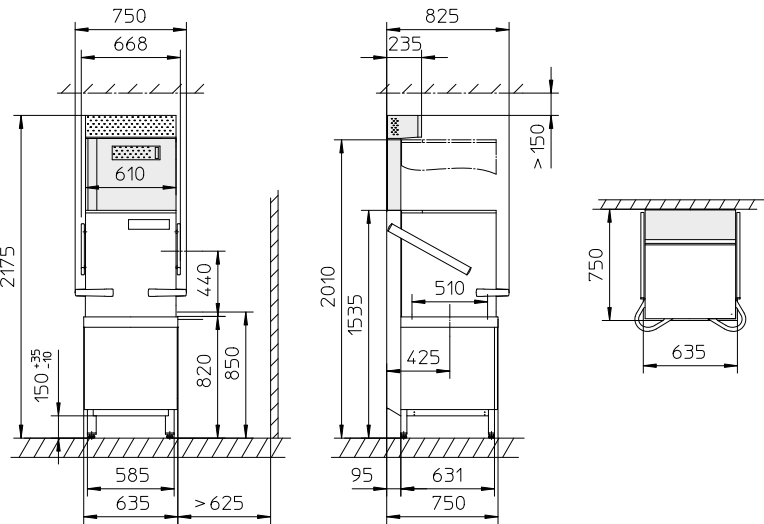


PT-L / PT-L EnergyPlus

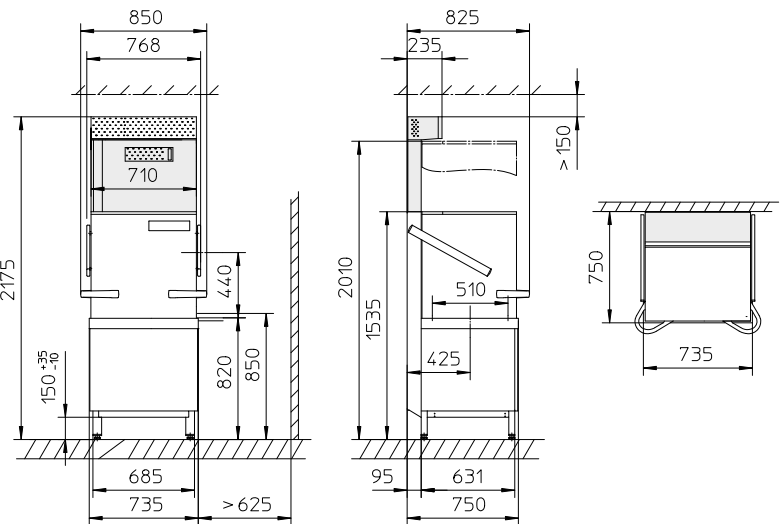


PT-XL / PT-XL EnergyPlus

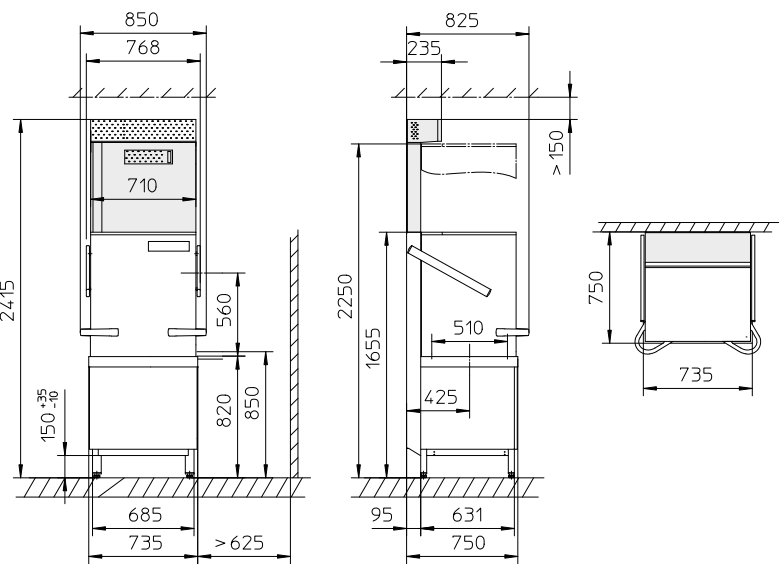

PT-M ClimatePlus

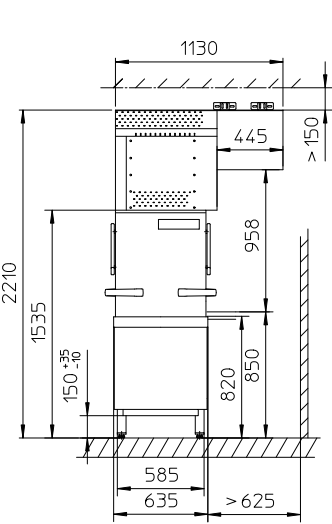

PT-L ClimatePlus

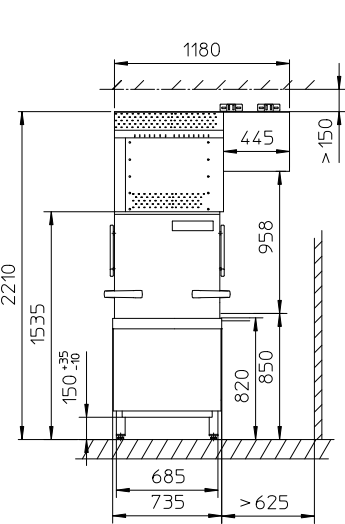

szare zabarwienie = tylko w PT EnergyPlus

Dane ogólne		PT-M	PT-L	PT-XL
Pojemność zbiornika	l	35	35	35
Wymiary koszy	mm	500 x 500	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki	mm	440	440	560
Wysokość robocza *1	mm	850	850	850
Pompa myjąca	kW	0,95	1,5	1,5
Emisja hałasu	dB(A)	maks. 62	maks. 62	maks. 62
Emisja hałasu ClimatePlus	dB(A)	maks. 70	maks. 70	maks. 70
Zabezpieczenie przed rozbryzgiem		IPX5	IPX5	IPX5
Masa netto / brutto	kg	137 / 151	142 / 158	148 / 167
– z EnergyPlus	kg	156 / 172	163 / 187	172 / 202
– z ClimatePlus	kg	213 / 287	220 / 296	–
Maks. temperatura wody dopływowej	°C	60 (EnergyPlus, ClimatePlus, Cool: 20)		
Wymagane ciśnienie przepływu wody	bar / kPA	1,0 – 6,0 / 100 – 600		
Wymagane ciśnienie przepływu wody EnergyPlus / ClimatePlus	bar / kPA	1,5 / 150		
Ogrzewanie zbiornika *2	kW	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5

Dane specyficzne w zależności od oprogramowania dla		Naczynia	Naczynia szklane	Bistro	Sztućce
Wydajność teoretyczna Standard P1 / P2 / P3 *3	koszy / h	45 / 32 / 22 HighTemp: 26 / 20 / 15	22 / 32 / 49 Cool: 22 / 33 / 51	40 / 32 / 29	11
Wydajność teoretyczna program krótki *3	koszy / h	72	77	66	21
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania PT-M *4	l	2,2 HighTemp: 3,8	2,2 Cool: 3,6	2,2	3,6
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania PT-L, -XL *4	l	2,4 HighTemp: 3,8	2,4 Cool: 3,8	2,4	3,8
Temperatura zbiornika	°C	62 HighTemp: 66	62 Cool: 55	62	69
Temperatura wody do płukania	°C	85	65 Cool: *5	65	86

*1 Wysokość robocza opcjonalnie także 900 mm zamiast 850 mm. Wymiary pionowe zwiększają się przez to o 50 mm.
*2 Nie występuje w PT ClimatePlus.
*3 W zależności od warunków zamontowania (temperatura wody dopływowej / podłączenia prądu) podane wartości mogą się zmniejszyć.
*4 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.
*5 Zależne od temperatury wody dopływowej.


PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie sieciowe	Zabezpieczenie	Całkowita moc przyłączeniowa Podgrzewanie bojlera 6,4 kW *	Całkowita moc przyłączeniowa Podgrzewanie bojlera 10,8 kW *
380V/3N~/50 Hz 380V/3N~/60 Hz	16A	7,1 kW	8,3 kW
400V/3N~/50 Hz 400V/3N~/60 Hz	16A 25A 32A	7,9 kW (Cool: 8,1 kW) 10,2 kW Cool: 11,5 kW	9,1 kW 13,2 kW 14,7 kW
415V/3N~/50 Hz 415V/3N~/60 Hz	16A/20A 25A 32A	8,4 kW 10,9 kW –	9,7 kW 11,5 kW 15,7 kW
200V/3~/50 Hz 200V/3~/60 Hz	25A 32A	6,6 kW 8,0 kW	7,1 kW 9,0 kW
230V/3~/50 Hz 230V/3~/60 Hz	25A 32A	7,8 kW 10,1 kW	– –
230V/1N~/50 Hz 230V/1N~/60 Hz	32A	6,9 kW	–
240V/1N~/50 Hz 240V/1N~/60 Hz	25A 32A 40A 50A	5,1 kW 7,0 kW 9,0 kW 10,9 kW	– – – –

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ClimatePlus (PT-M / PT-L)

Napięcie sieciowe	Zabezpieczenie	Całkowita moc przyłączeniowa Podgrzewanie bojlera 6,4 kW *
380V/3N~/50 Hz 380V/3N~/60 Hz	16A	7,1 kW
400V/3N~/50 Hz 400V/3N~/60 Hz	16A 25A/32A	7,9 kW 10,2 kW
415V/3N~/50 Hz 415V/3N~/60 Hz	15A/16A/20A 25A	8,4 kW 10,9 kW
230V/3~/50 Hz 230V/3~/60 Hz	25A 32A	7,8 kW 10,1 kW

* Rzeczywista wydajność zmienia się w zależności od napięcia sieciowego.

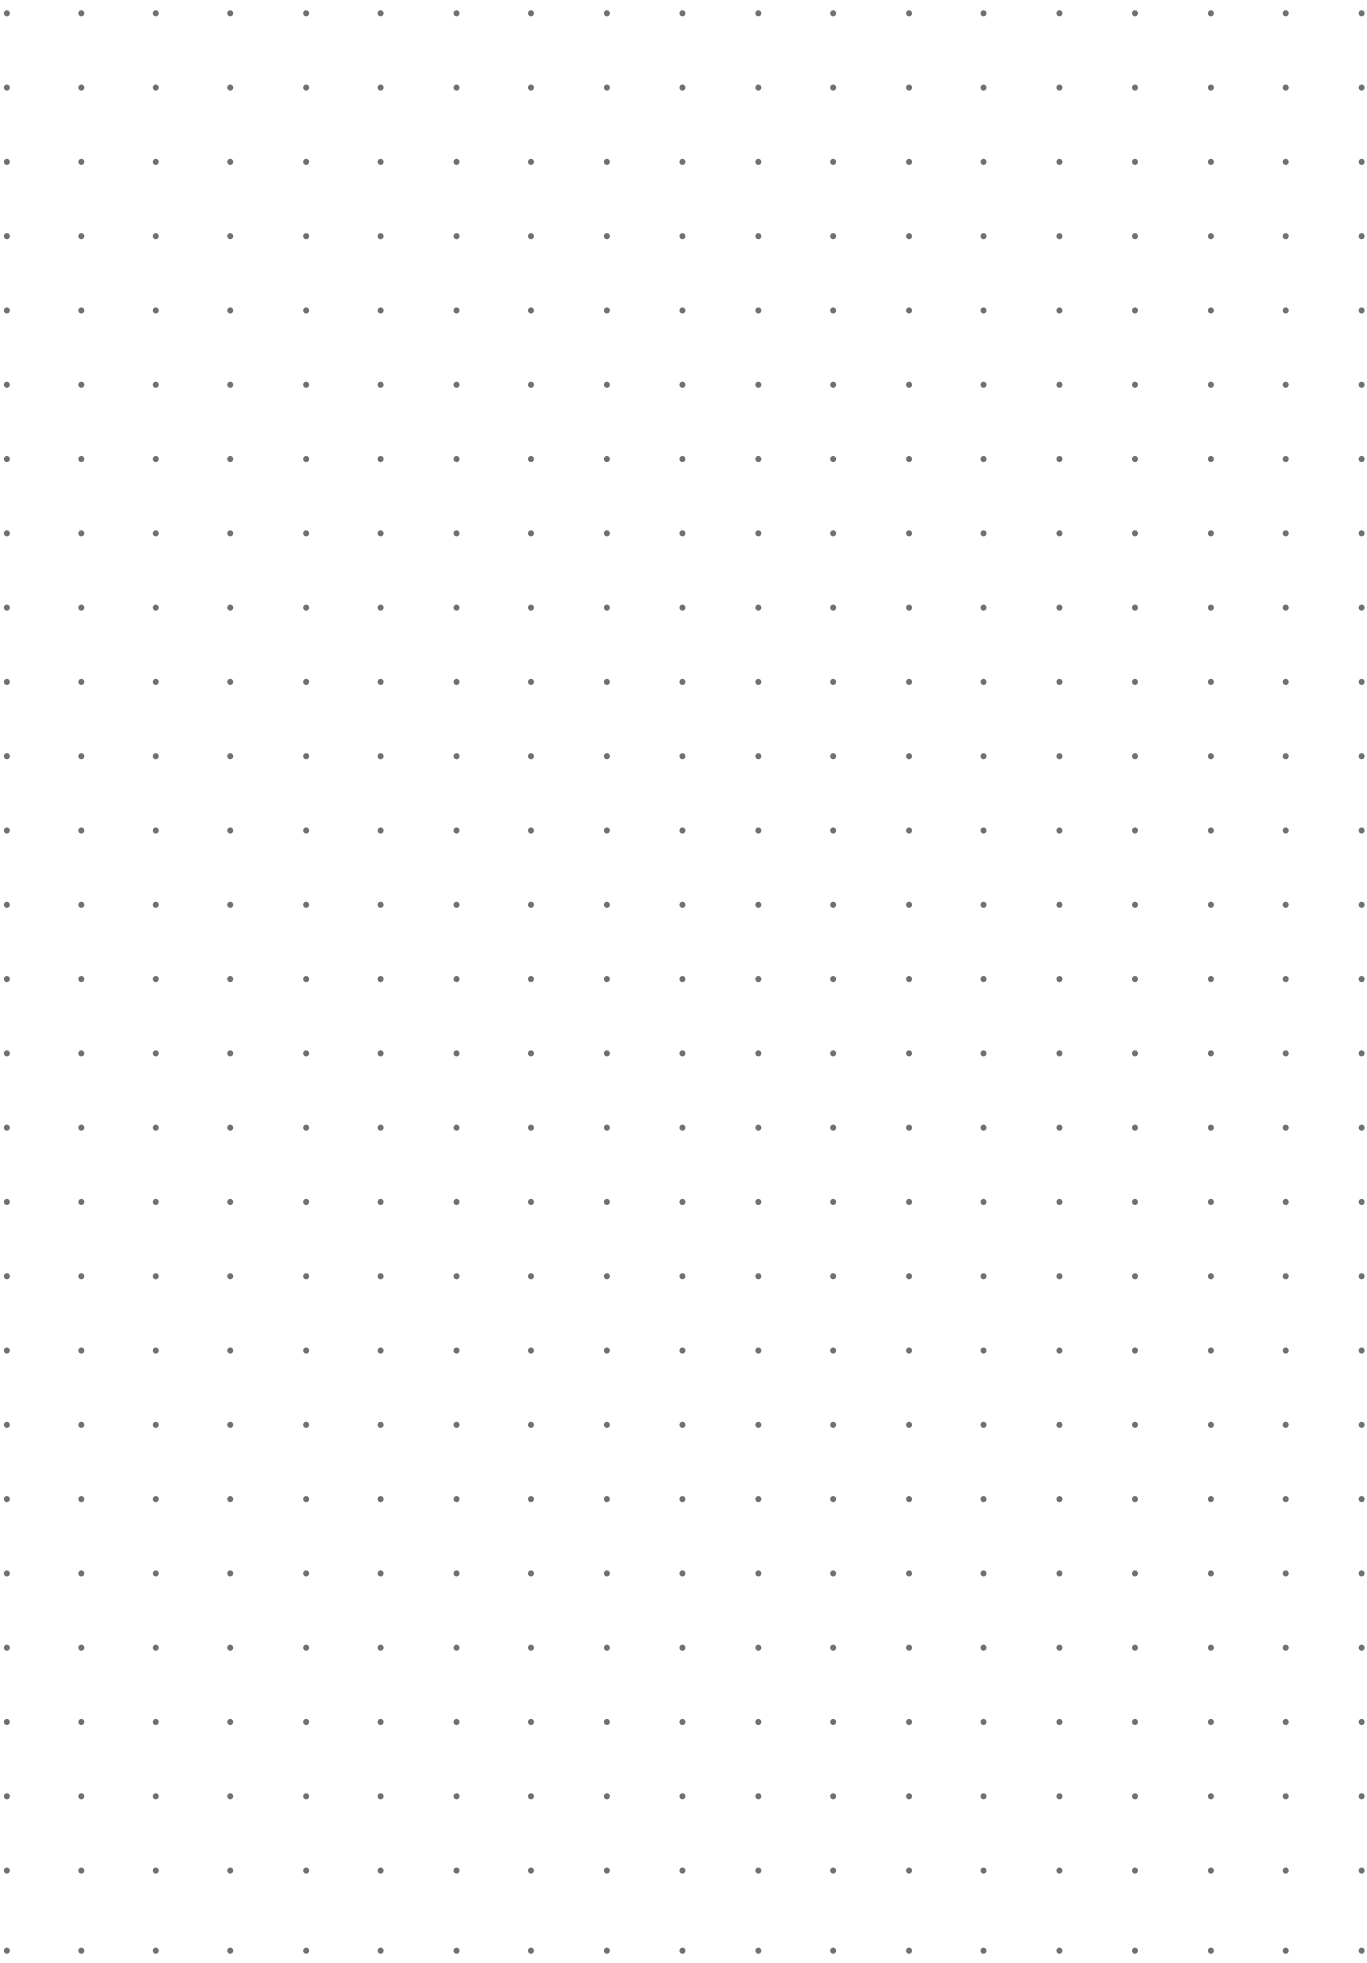

»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą serię PT: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Jednak najsilniejszego argumentu nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy zapytać o opinię, gdy następnym razem zobaczą gdzieś Państwo zmywarkę PT. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

